

# НАБОР ROADGID CORD MINI/MICRO/ TYPE-C USB 12-24V

для скрытого  
подключения  
автомобильного  
видеорегистратора  
к машине

**ROADGID**

## **ROADGID CORD MINI/MICRO/TYPE-C USB 12-24V, НАБОР ДЛЯ СКРЫТОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ АВТОМОБИЛЬНОГО ВИДЕОРЕГИСТРАТОРА**

Благодарим Вас за приобретение набора Roadgid Cord mini/micro/type-c USB 12-24V. Данный набор предназначен для скрытого подключения и управления питанием, вашего автомобильного видеорегистратора Roadgid и большинства других автомобильных видеорегистраторов.

Прежде чем начать эксплуатацию, внимательно прочтите данное руководство, чтобы правильно пользоваться всеми возможностями комплекта и продлить срок его службы. Сохраните это руководство, чтобы обратиться к нему, если в будущем возникнет такая необходимость.

Данное руководство содержит информацию о технических характеристиках, перечень мер предосторожности, игнорирование и несоблюдение которых может привести к повреждению комплекта, сбоям в работе или к выходу из строя. Приведенная информация позволит избежать ошибок, связанных с неправильной эксплуатацией.

В случае выявления несоответствия функционала данному руководству по эксплуатации, скачайте последнюю версию инструкции с официального сайта [roadgid.ru](http://roadgid.ru). Если Вы заметили ошибки или неточности в описании и работе данного изделия, пожалуйста, сообщите об этом в службу поддержки, написав письмо на электронный адрес: [service@roadgid.ru](mailto:service@roadgid.ru)



Вы также можете выслать нам свои пожелания и предложения, мы будем рады любым идеям с Вашей стороны!

### **КОМПЛЕКТАЦИЯ**

*Комплектация и внешний вид могут быть изменены производителем*

Все комплектующие набора упакованы в единый пла-

стиковый zip-пакет в следующей комплектации:

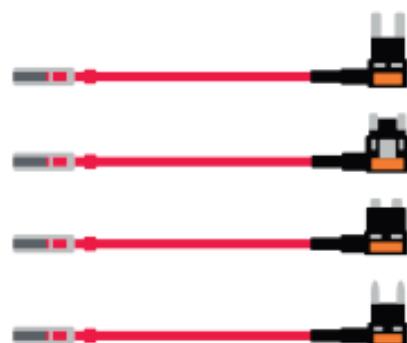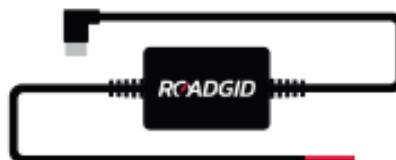

Адаптер питания для скрытого подключения Roadgid Cord 12-24В - 5В, 3А

Четыре переходника для подключения к блоку предохранителей



Сменные интерфейсы USB Micro и Type-C



Набор из четырех предохранителей

Все комплектующие набора предназначены для совместной работы с данным типом адаптера Roadgid Cord 12-24В - 5В, 3А , т.к. произведены специально для выполнения функции подключения видеорегистратора к борту автомобиля. Отдельно товары реализации не подлежат.

Тип, марка, модель: Набор для прямого подключения регистратора Roadgid Cord, включающий в себя адаптер и набор комплектующих

## НАЗНАЧЕНИЕ НАБОРА

Комплектующие входящие в набор предназначены для подключения к бортовой сети автомобиля и для управления питанием автомобильных видеорегистраторов Roadgid или любых других совместимых, а также для защиты автомобильных аккумуляторов от полного разряда (если автомобильный видеорегистратор будет подключен к постоянному источнику питания).

## **ОБЩИЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ**

Ниже следующие указания по эксплуатации предназначены для того, чтобы помочь Вам правильно использовать комплект без угрозы чьей-либо безопасности и сохранять его в рабочем состоянии.

Не роняйте и не подвергайте ударом, это может привести к выходу из строя и сбоям в работе.

Храните в сухом и прохладном месте, избегайте попадания жидкости.

Обратитесь к специалисту для того, чтобы подключить набор к источнику питания в автомобиле. Компания Roadgid не несет ответственность в случае замыкания источника питания и повреждения аккумулятора или порчи салона автомобиля из-за неправильного подключения данного изделия.

Компания Roadgid не несет ответственности за любые убытки, возникшие в результате установки набора, если они не связаны с качеством изделия.

Производительность данного комплекта зависит от надежности источника питания автомобильного аккумулятора и основного устройства. Компания Roadgid не несет ответственности за любые убытки из-за неисправности изделия, если только данные убытки не обусловлены качеством изделия.


Используйте данное изделие только по назначению.

## **ХАРАКТЕРИСТИКИ АДАПТЕРА ПИТАНИЯ ВХОДЯЩЕГО В КОМПЛЕКТ НАБОРА**

Входное напряжение	12-24В
Выходное напряжение	5В, 3А
Защита от разряда АКБ автомобиля	для 12В-11,6В( $\pm 0,2$ ) для 24В-23,4В ( $\pm 0,2$ )
Рабочая температура	-40°C...+75°C

Коннектор для  
подключения к  
видеорегистратору

ПРИМЕР СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

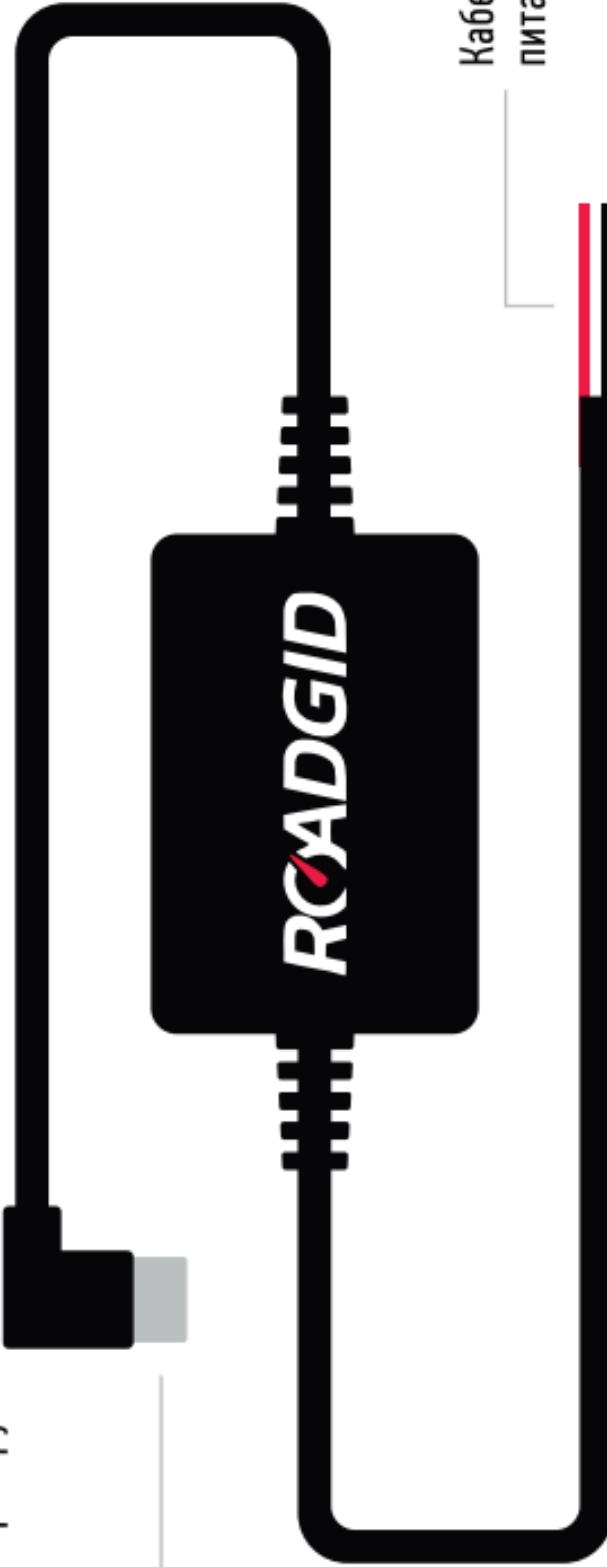


Кабель  
питания, ACC

Кабель для  
заземления

# ПОДКЛЮЧЕНИЕ НАБОРА



Воспользуйтесь  
видеоинструкцией

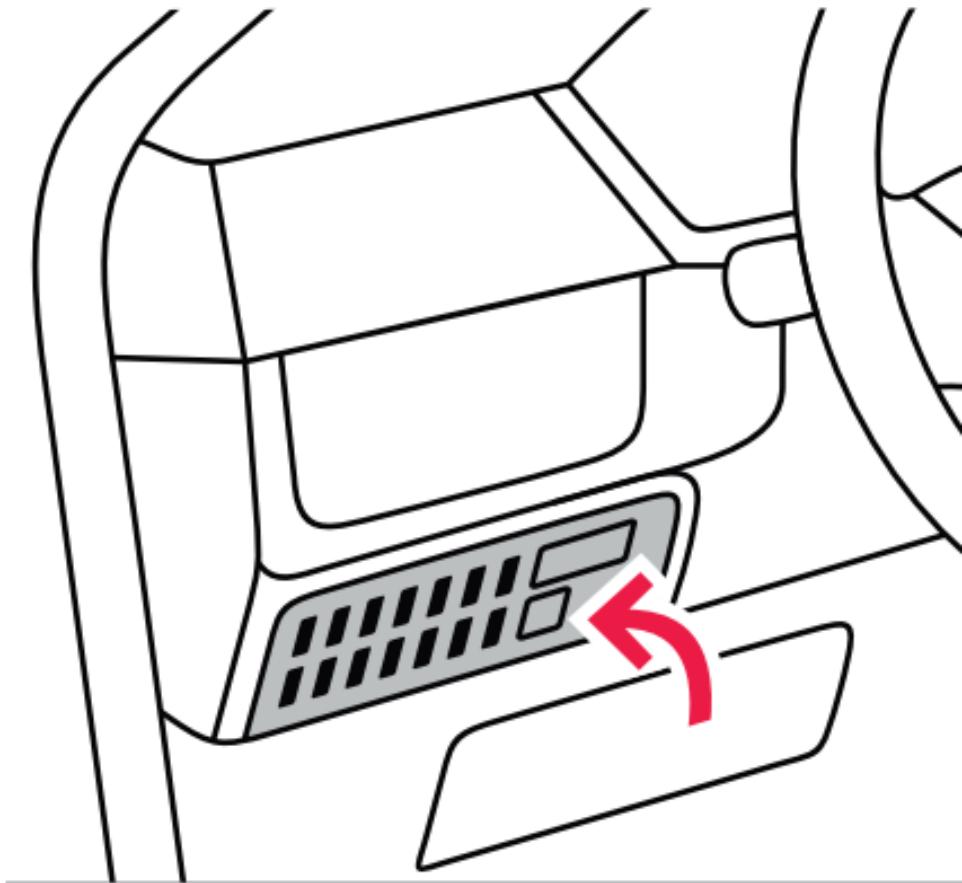

1 Найдите блок предохранителей в вашем автомобиле, откройте крышку и посмотрите на расположение предохранителей.

Узнать предназначение того или иного предохранителя можно обратившись к руководству пользователя вашего автомобиля.



ПЕРЕД  
ПОДКЛЮЧЕНИЕМ  
НЕОБХОДИМО  
ЗАГЛУШИТЬ  
ДВИГАТЕЛЬ  
АВТОМОБИЛЯ

2

Вам нужно будет найти один слот для подключения, который обеспечивает питание только при повороте ключа в положение ACC.

Используйте дополнительно вольтметр или тестер (не входит в комплект поставки), чтобы проверить на какой слот подается питание только когда ключ зажигания находится в положении ACC.

## ВНИМАНИЕ

Если Вы используете слот для подключения, на котором постоянно присутствует питание (даже в те моменты, когда зажигание вашего автомобиля выключено и двигатель заглушен), то в таком случае автомобильный видеорегистратор будет постоянно подключен к питанию. Для включения или отключения автомобильного видеорегистратора используйте кнопку включения расположенной на нем. Roadgid Cord имеет встроенную защиту от разряда аккумулятора автомобиля. Когда напряжение опускается ниже установленного предела, то питание не подается на автомобильный видеорегистратор, тем самым предотвращая полный разряд аккумулятора автомобиля.

3

Теперь, после того как вы определили, какой слот вы будете использовать для подключения, необходимо определить, какой тип переходника и плавкого предохранителя можно использовать для модели вашего автомобиля.

В современных автомобилях в основном используются четыре типа разъемов и им соответствуют четыре типа предохранителей.

**ΤΜΗΜΑ ΠΡΕΒΕΖΩΝ  
ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΕΠΙΧΟΔΙΑ**

Все перечисленные комплектующие  
входят в комплектацию набора

Переходники для подклю-  
чения к блоку предохра-  
нителей



ATC/ATO

Предохра-  
нитель



ATC/ATO



ATS/MINI



ATS/MINI



MICRO2



MICRO2




MICRO




MICRO

ОПРЕДЕЛИТЕ ВИЗУАЛЬНО КАКОЙ ТИП  
ПЕРЕХОДНИКА ВЫ БУДЕТЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ.  
ВСТАВЬТЕ ЕГО В ВЫБРАННЫЙ СЛОТ БЛОКА  
ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ

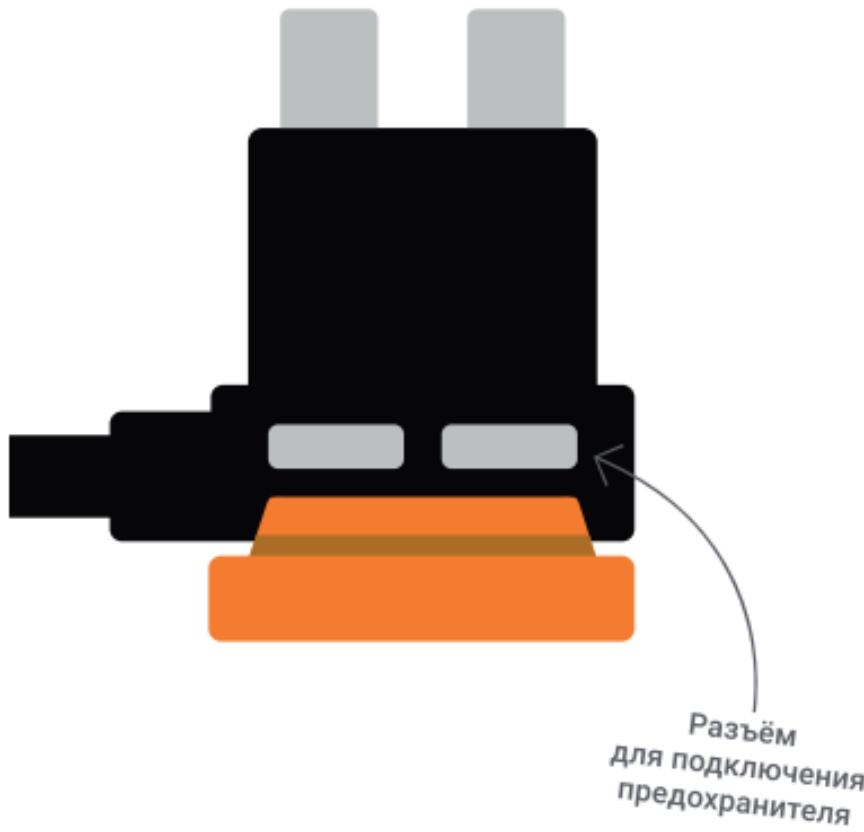

## 4

Если в вашем автомобиле нет свободных слотов в блоке с предохранителями, то для подключения вы можете извлечь предохранитель из любого подходящего слота. После чего необходимо установить извлеченный предохранитель в свободный разъем на переходнике, а переходник установить в свободный слот блока предохранителей.

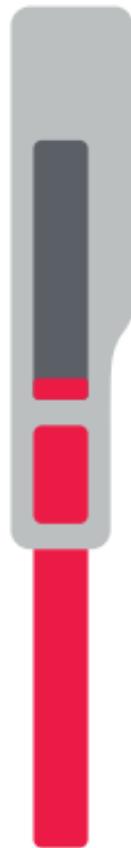


ВЫПОЛНЯЙТЕ  
ПРОВОДКУ КАБЕЛЯ  
ТОЛЬКО ПОСЛЕ  
ТЕСТИРОВАНИЯ  
ПОДКЛЮЧЕНИЯ  
АДАПТЕРА ПИТАНИЯ К  
ВИДЕОРЕГИСТРАТОРУ



# 5

Соедините переходник с красным проводом адаптера питания Roadgid Cord. Черный провод необходимо «заземлить», используйте для этого металлический болт или винт, которые вкручены в металлическую основу.


Убедитесь,  
что все сделано верно.

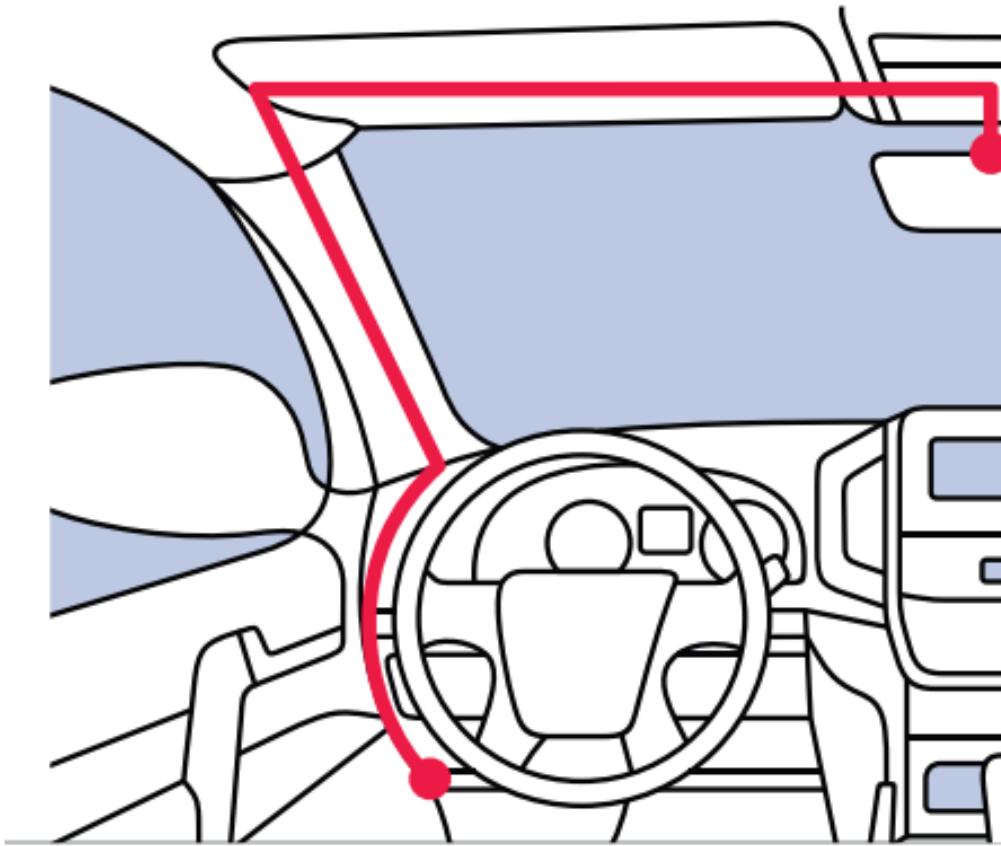

## 6 Проложите провод под обшивкой автомобиля до видеорегистратора.

Вам могут понадобиться дополнительные инструменты, такие как пластиковые монтажные лопатки (не входят в комплект).

пример прокладки кабеля адаптера питания

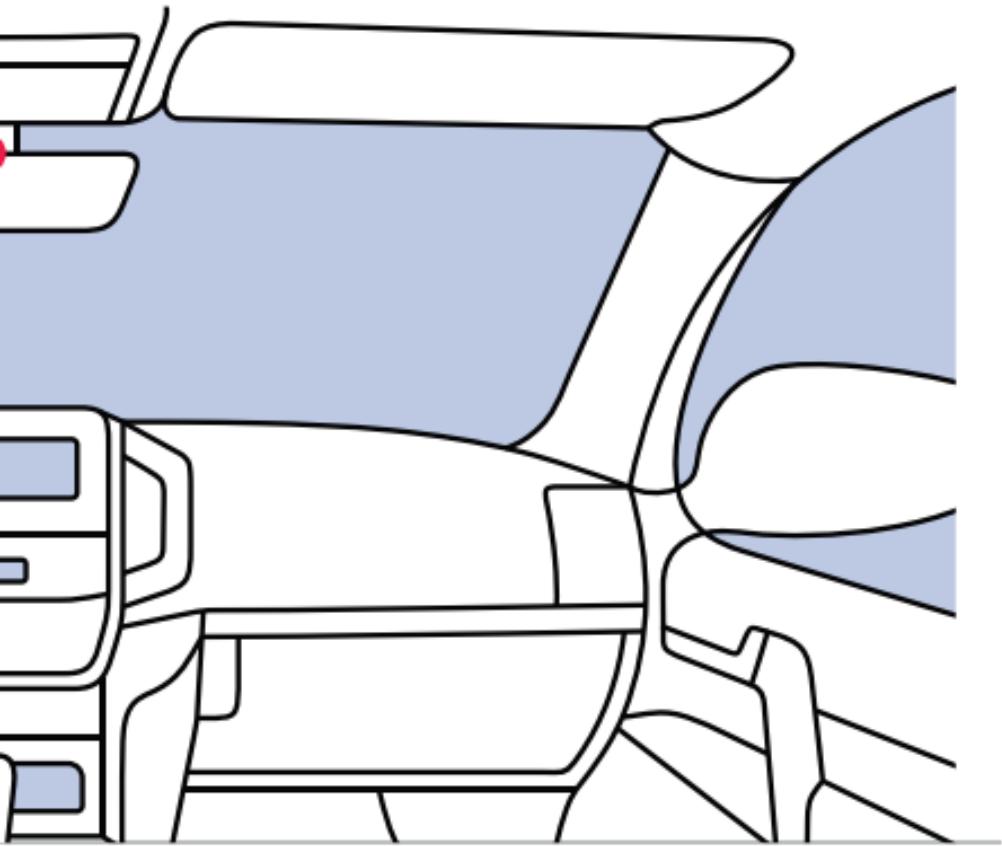

7

Подключите адаптер питания к своему видеорегистратору. Используйте сменные переходники USB micro или USB Type-C только в том случае, если штатный коннектор адаптера питания USB mini не совместим с вашим автомобильным видеорегистратором.

Поздравляем подключение адаптера завершено.

**СЛУЖБА  
ПОДДЕРЖКИ**

Если по каким то причинам, при подключении данного набора не подается питание на автомобильный видеорегистратор, проверьте еще раз правильность подключения (согласно инструкции), а также проверьте все контакты соединения согласно приведенной выше инструкции подключения.

ЕСЛИ НЕИСПРАВНОСТЬ  
НЕ УДАЕТСЯ РЕШИТЬ  
САМОСТОЯТЕЛЬНО  
ОБРАТИТЕСЬ В СЛУЖБУ  
ПОДДЕРЖКИ

электронная почта  
**service@roadgid.ru**

телефон поддержки  
**8-800-500-94-57**

## **ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И РЕАЛИЗАЦИЯ**

Изделие должно храниться в отапливаемом помещении при температуре воздуха от +5 до +40 °C и относительной влажности воздуха до 80% в соответствии с ГОСТ В9.003 и ГОСТ 21552. В помещениях, где хранятся изделия, не должно быть паров кислот, щелочей и других химически активных веществ, пары или газы которых могут вызвать коррозию. Реализация осуществляется в соответствии с заключенными договорами на поставку.

## **ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВКИ**

Изделие и носители данных в упаковке могут транспортироваться в соответствии с требованиями ГОСТ В 9.001 и ГОСТ 21552 автомобильным, железнодорожным и авиационным (в герметизированных отсеках) видами транспорта на любое расстояние, при условии защиты их от грязи и атмосферных осадков. Транспортировка по железной дороге должна осуществляться в крытых вагонах, а при перевозке в открытых вагонах – в контейнерах. Размещение и крепление транспортной тары с упакованными изделиями в транспортных средствах должны обеспечивать ее устойчивое положение и не допускать перемещения во время транспортировки.

## **УТИЛИЗАЦИЯ**

Данное изделие запрещено утилизировать с обычным бытовым мусором согласно директиве ЕС об отработавшем электрическом и электронном оборудовании (WEEE –2002/96/EC). Вместо этого его следует утилизировать, сдав его в место продажи или в муниципальный пункт утилизации и переработки.

## **ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:**

Shenzhen Huaiying Technology Co., Ltd

Address: 2nd Floor, Building 10, Changxing Science and